



**AUSSTELLER WHIRLPOOL ZEN
ACTIVE 300X235CM**

~~CHF 37,700.00~~ CHF 24,880.00

Infinity-Überlauf-Design, natürlich aus Italien! Die Ghost Serie von Treesse gehört nicht nur bezüglich ihres eleganten Auftritts, sondern auch durch ihre innovative Ausführung zur absoluten Whirlpool Spitzenklasse. Die versteckten Massage-Jets und Licht-Linien ergeben eine einmalige optische Eleganz. Puristisch - minimalistisch - zentromastisch!


Aussteller ohne Wasser, d.h. technisch neu, mit fast allen Optionen ab Werk zum absoluten Schnäppchenpreis!

Braucht Frisch- und Brauchwasseranschluss und Standfläche ohne Gefälle da Infinity - Überlaufwanne.

- 300 x 235 x 98 cm
- 2 Liegen und 4 Sitzplätze
- bis 5 Pumpen und 115 Düsen
- 2500 Liter
- 480 kg
- CD-Ozonanlage

Bei uns im Preis immer inklusive:

- Testlauf, Swissfinish, Funktionsgarantie
- Lieferung und Inbetriebnahme auf Anfrage
- Wasserpflege Starter Kit

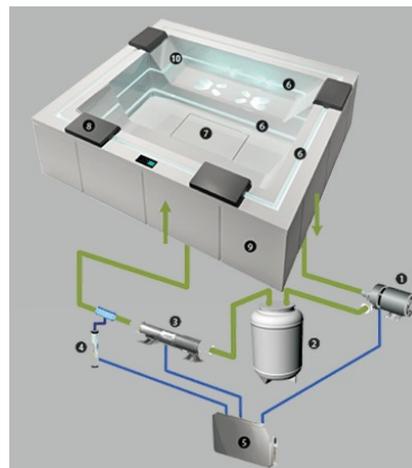

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	480 kg
Abmessungen	280 × 235 × 85 cm
Breite	235
Höhe	85
Länge	300
Füllmenge Liter	2500
Gesamtgewicht kg	2980
Personen	6
Liegen	2
Sitze	4
Total Düsen	115
Luftsprudeldüsen	<ul style="list-style-type: none"> - 20 bei Version Pro, - 20 optional bei Starter - 47 optional auf Sitz Starter / Pro
Massagedüsen	<ul style="list-style-type: none"> - 20 bei Version Starter - 40 bei Version Pro - 8 bei Liege optional Starter + Pro

Technik Zugangsseiten	2
Heizleistung in kW	3
Zirkulationspumpe	1x 0,4PS
Wasserpumpen	<ul style="list-style-type: none">- 1x 3PS Version Starter- 2x 3PS Version Pro
LED Farblicht	<ul style="list-style-type: none">- standard in Überlaufrinne- optional in Düsenkanäle- Überlaufrinne mit Ausgleichstank- Frisch- und Brauchwasser Anschluss
Standard Ausführung	<ul style="list-style-type: none">- automatisches Befüllen und Entleeren- integrierter Sandfilter mit autom. Reinigung- geschlossene Bodenplatte- CD-Ozon Entkeimungsanlage- Düsenpakete Luftsprudel + Wassermassage- LED Licht Düsenkanäle
Erhältliche Optionen	<ul style="list-style-type: none">- Aussenverkleidung, Kopfkissen, Treppen- Isolationsabdeckung, Rolldack, etc.- Mess- Regelanlage Wasseraufbereitung- Hebemechanik bei versenkter Wanne
Elektrische Anschlusswerte	400V / 3x13A / Fi 30mA / Festanschluss Kabel 5x1,5mm ²